

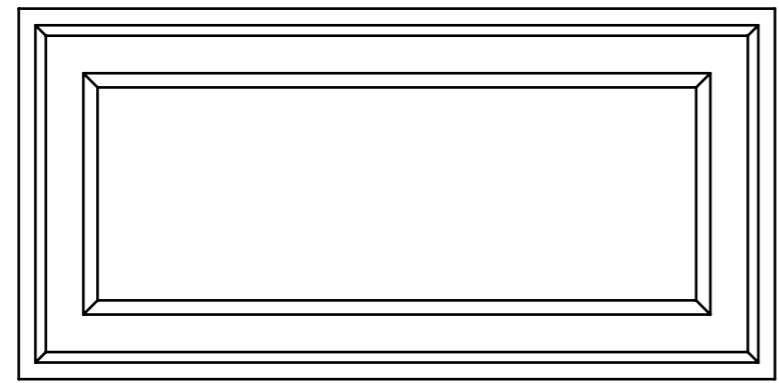


| |
|---------------|
| Перв. примен. |
| Справ. № |
| Подп. и дата |
| Инд. № дудл. |
| Взам инв. |
| Подп. и дата |
| Инд. № подл. |

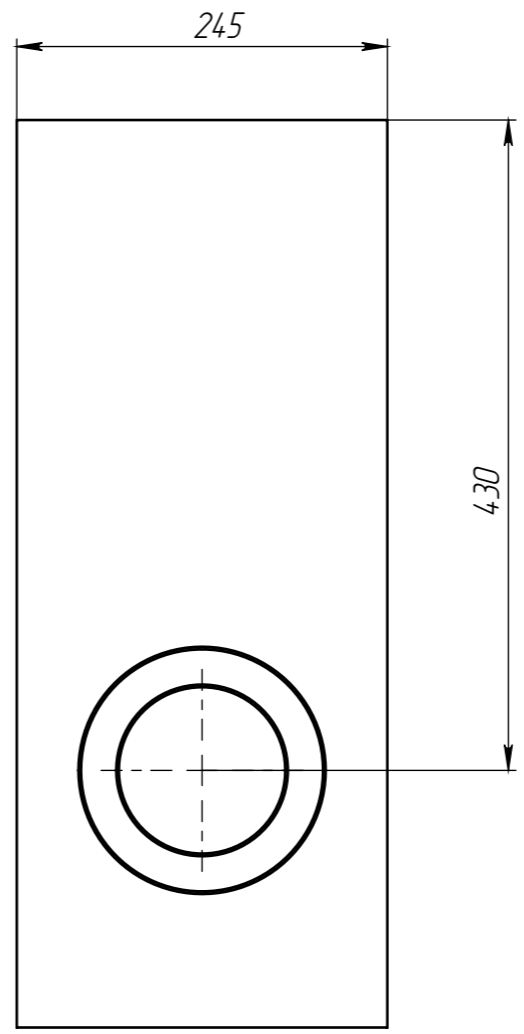

- * - Размер для справок
- Объем бетона в изделии составляет 0,038 м.куб.
- Допустимое отклонение фактической массы от номинальной может составлять до 10%

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------------|-------|------|--|------|----------|---------|--------|
| | | | | | Пус-16.25.60-Б-Н | | | Арт. | 4380/3 |
| Изм. | Лист | № документа | Подп. | Дата | Пескоуловитель секционный (нижняя часть) | Лит. | Масса | Масштаб | |
| Разраб. | Сметанин А.С | | | | | | 85.20 | 1:5 | |
| Пров. | | | | | | Лист | Листов 1 | | |
| Т. контр | | | | | | | | | |
| Н. контр | | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | |

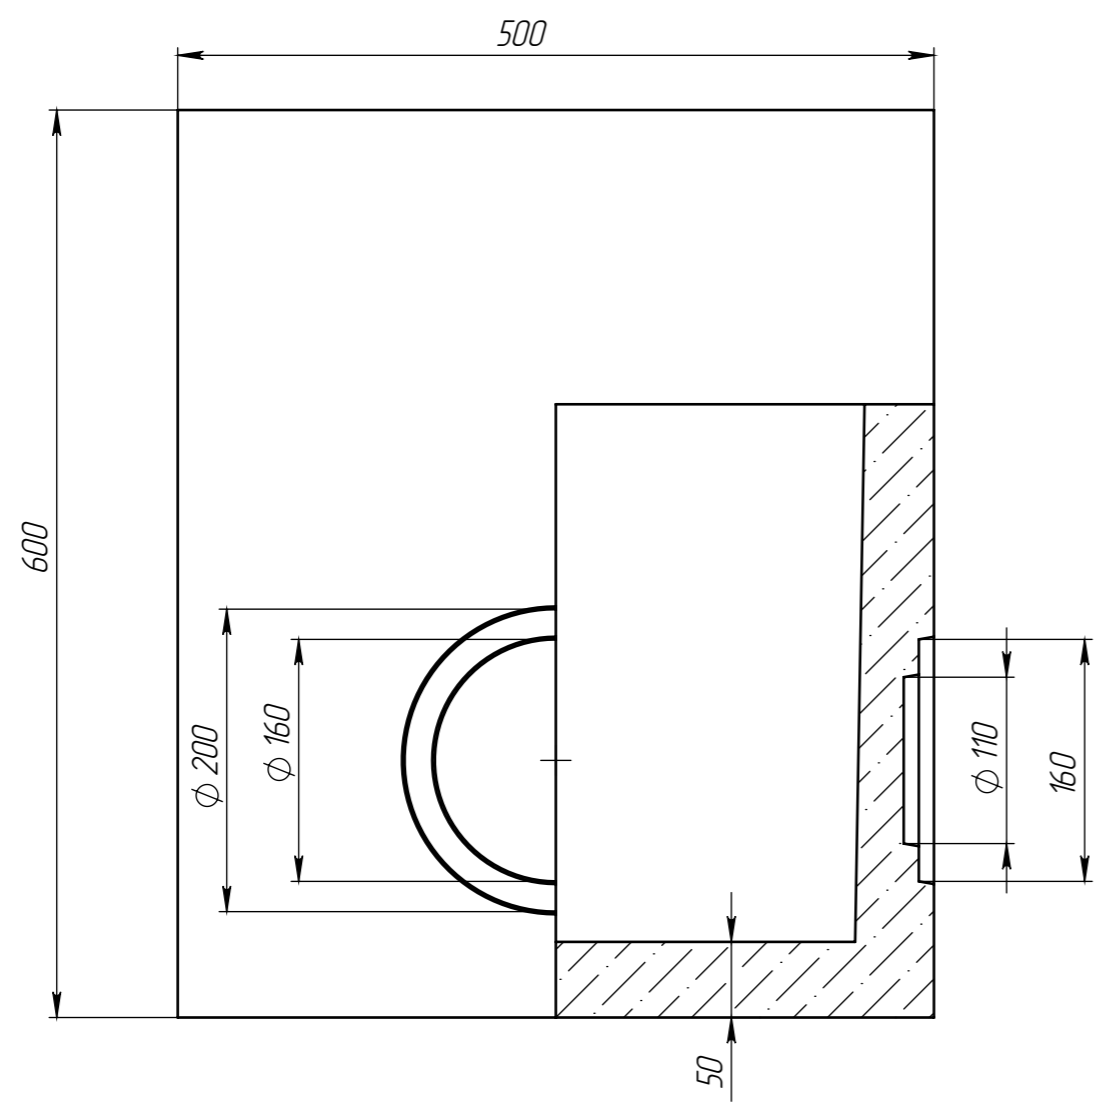